

ML-222X

MAXLOGIC CONVENTIONNEL CENTRALE D'ALARME INCENDIE

Les centrales d'alarme incendie conventionnelles de la série ML-222X offrent des solutions économiques pour les applications de petite et moyenne taille, avec un extérieur moderne, facile à utiliser et produites via la technologie de montage en surface. La série ML-222X propose des options à 2, 4 et 8 zones. Un maximum de 32 détecteurs conventionnels et un nombre illimité de boutons peuvent être connectés à chaque zone. Les panneaux ont 1 sortie sirène pour donner une sortie en cas d'incendie. Les lignes de zone et de sondage sont supervisées. Les situations de circuit ouvert et de court-circuit sont surveillées. Les panneaux disposent également d'un relais d'incendie à contact sec (NO) et d'un relais d'anomalie à contact sec (NC) pour la sortie en cas d'incendie. Selon les demandes des utilisateurs, les zones incendie souhaitées et les sorties de la sirène peuvent être désactivées.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Compatible avec les normes EN 54-2 et EN 54-4
- Compatible avec tous les détecteurs conventionnels Maxlogic et Mavigard et les déclencheurs manuels.
- Options à 2, 4 et 8 zones
- 1 sortie sirène, sorties relais incendie et défaut
- Les événements d'incendie et de défaillance peuvent être surveillés via des DEL d'incendie de zone, des LED de défaillance de zone et un avertisseur piézoélectrique
- Convivial avec quelques boutons sur le panneau
- Toutes les LED peuvent être testées via un bouton
- Les zones déterminées et / ou la sortie du sondeur peuvent être désactivées via Désactiver zone et désactiver la fonction sondeur.
- Entrée facile pour le câble de haut en bas du panneau
- Technologie de montage en surface
- Conception esthétique
- Sensibilité stable

LES PRODUITS OPTIONELLE

Tension d’Alimentation	230V AC 50 Hz (2A Fusible Protégé)
Batterie	2 x (12V 2,1 Ah)
Nombre de Zone	2, 4, 8
Tension Sortie de Zone	24V DC
Résistance de la ligne de Zone	6K8
Poids	~3450 gr
Matérielle de Corps	Boîte de Centrale; 1,2mm DKP plat, Façade; 1,5mm DKP plat
Surface	Peinture époxy
Type de Montage	Montage en Surface
Sortie d’Alimentation d’Externe*	24V DC 250 mA
Sortie de Sirène*	24V DC 500 mA
Sortie Relais de Défaut	30V DC 100 mA Contacte Sec
Sortie Relais d’Incendie	30V DC 100 mA Contacte Sec
Résistance de la ligne de Sirène	10K
Température de Fonctionnement	(-5°C) - (+40°C)
Humidité Relative	% 0-95 (sans concentré)
Dimension	320 x 240 x 90 mm
Classe de Protection	IP30
Couleur Standard	Gris Boîte en métal, façade blanche du panneau
Type de Boîte	Type C1


MODELES

Produit	Description
ML-2222	Maxlogic Conventionnel Panneaux de Contrôle d’Alarme d’Incendie, 2 Zones
ML-2224	Maxlogic Conventionnel Panneaux de Contrôle d’Alarme d’Incendie, 4 Zones
ML-2228	Maxlogic Conventionnel Panneaux de Contrôle d’Alarme d’Incendie, 8 Zones

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


MODULE CONVERTISSEUR DE CONTACT DE RELAIS

Le module convertisseur de contact à relais permet de convertir le relais d’incendie normalement ouvert ou le relais d’anomalie normalement fermé en sortie de relais à contact sec normalement ouverte et normalement fermée, 250V CA 10A.

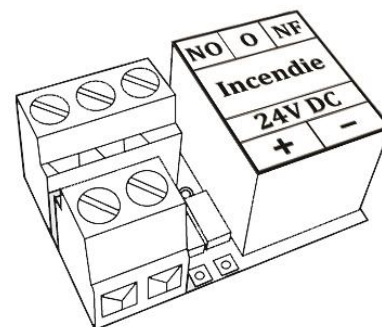

SPECIFICATION TECHNIQUE

Tension d'Alimentation	24V DC
Capacité Sortie de Contacte	250V AC, 10A
Poids	20 gr
Dimension (mm) (LxWxD)	33,5 x 22 x 18 mm
Tempér. de Fonction. et Stockage	(-10°C) - (+55°)

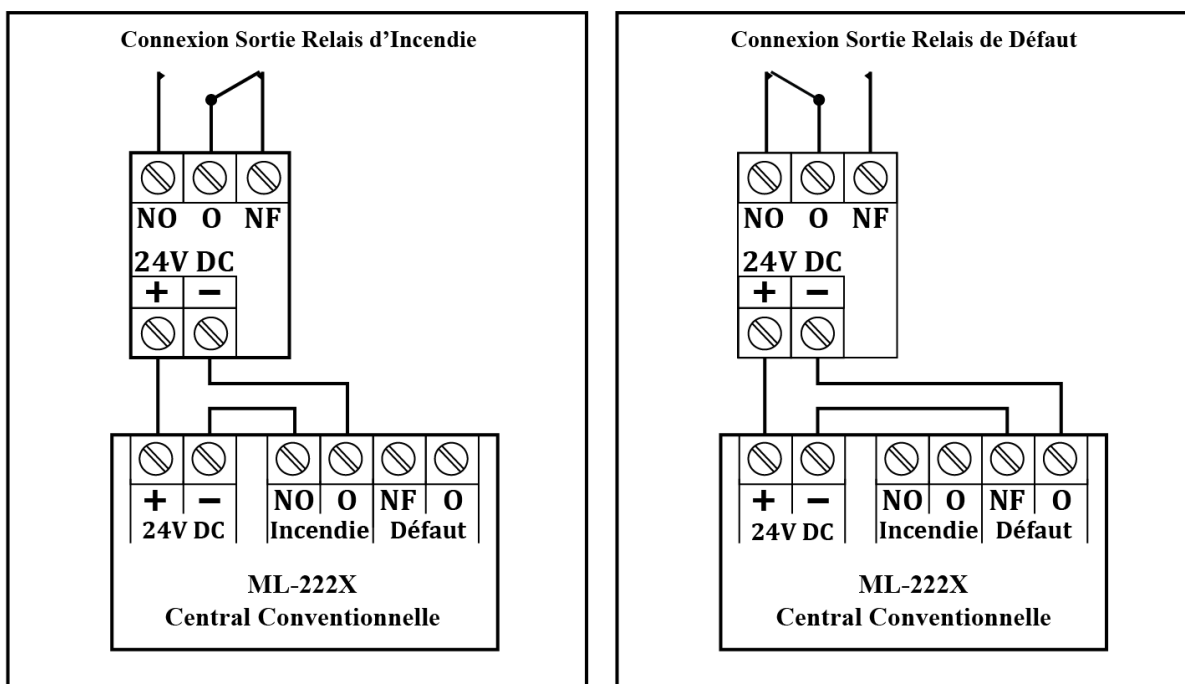

SCHEMA DE CONNECTION

