maxlogic & mavigard

Systèmes de détection d'incendie et de gaz

DOCUMENT SUPPORT DU VENTE

ML-2130

MAXLOGIC DETECTEUR DE CHALEUR COMBINE CONVENTIONNEL

ML-2130 Les détecteurs de chaleur combiné conventionnels ont une sensibilité élévées grâce au contrôlé par microprocesseur. Le détecteur de chaleur détecte le changement de température par des thermistors sensibles à la température. Lorsque la température ambiante atteint 60 °C, cette valeur analogique détectée est interprétée par les circuits électroniques et le feu est détecté. Les fausses alarmes sont empêchées par un algorithme avancé avant le signal de tir généré. Les détecteurs conviennent à une utilisation en intérieur.

SPECIFICATION DE PRODUIT

- Conform à la norm EN 54-5
- Conception basée sur un microcontrôleur
- Un logiciel avancé de haute décision et la stabilité
- Un logiciel avancé contre les fausses alarmes
- Consommation moins d'énergie
- Protection contre les interférences électromagnétiques
- Compatible avec tous les systèmes d'alarme incendie conventionnels
- Facile installation et utilisation
- Construction durable contre les impacts mécaniques
- Compatible avec les bases de montage maxlogic de la série ML-0140
- Compatible avec la base de montage de la série ML-0141 avec buzzer
- Compatible avec la boîte de montage en surface de la série ML-0121
- Compatible avec la base de montage encastrée de la série ML-0150

SPECIFICATION DE TECHNIQUE

Tension d'alimentation	10V - 30V DC
Source de detection	Thermistance double
Couran de repos (max)	80µA
Courant d'alarm (max)	40mA
Sortie de l'indicateur à distance (max)	45 mA
Indicateur à distance	MG-4000
Indicateur d'alarm	2 LED rouge
Température de fonctionment	(-10°C) - (+50°C)
Température de Stokage	(-30°C) - (+60°C)
Humidité Relative	%95 (+40°C sans concentré)
Dimensions (avec base)	Ø:106 mm, h:51 mm
Poids (avec base)	145 gr
Base compatible	ML-0140, ML-0141, ML-0121, ML-0150
Câble	1x2x0.8+0.8JH(st)H / 1x2x1.5+1.5JH(st)H
Classe de détecteur de chaleur	A1

SCHEMA DE CONNECTION
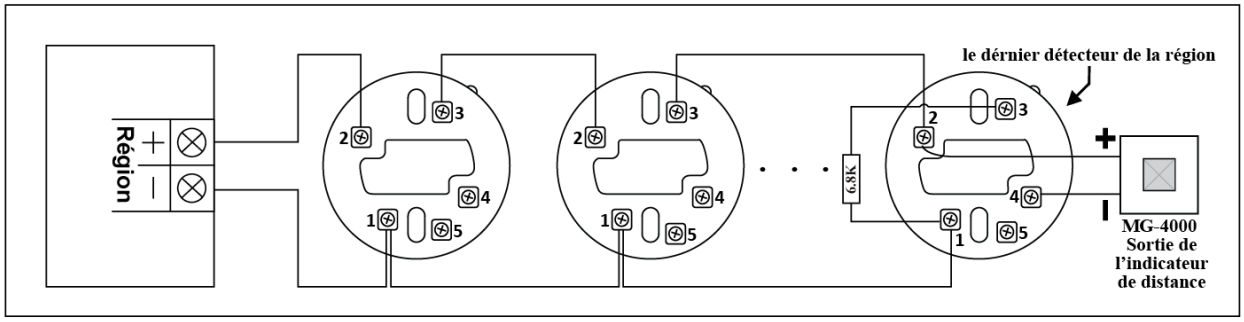
Schéma De Connexion De La Base De Montage Du Détecteur D'incendie Conventionnel De La Série ML-21XX