


Design esthétique, montage facile et utilisation...

FONCTIONNALITES

Clé de test innovante et facile à utiliser conçue selon EN 54-11, fonction de réinitialisation de technologie avancée et caractéristiques du bouton de déverrouillage manuel avec accessoires pratiques ci-dessous.

- Compatible avec EN 54-11
- Compatible avec montage en surface et encastré
- Compatible avec tous les panneaux d'extinction classiques
- Convivial
- Classe de protection IP22D
- Couvercle de protection
- Facilement réinitialisable
- Performance opérationnelle élevée et stable

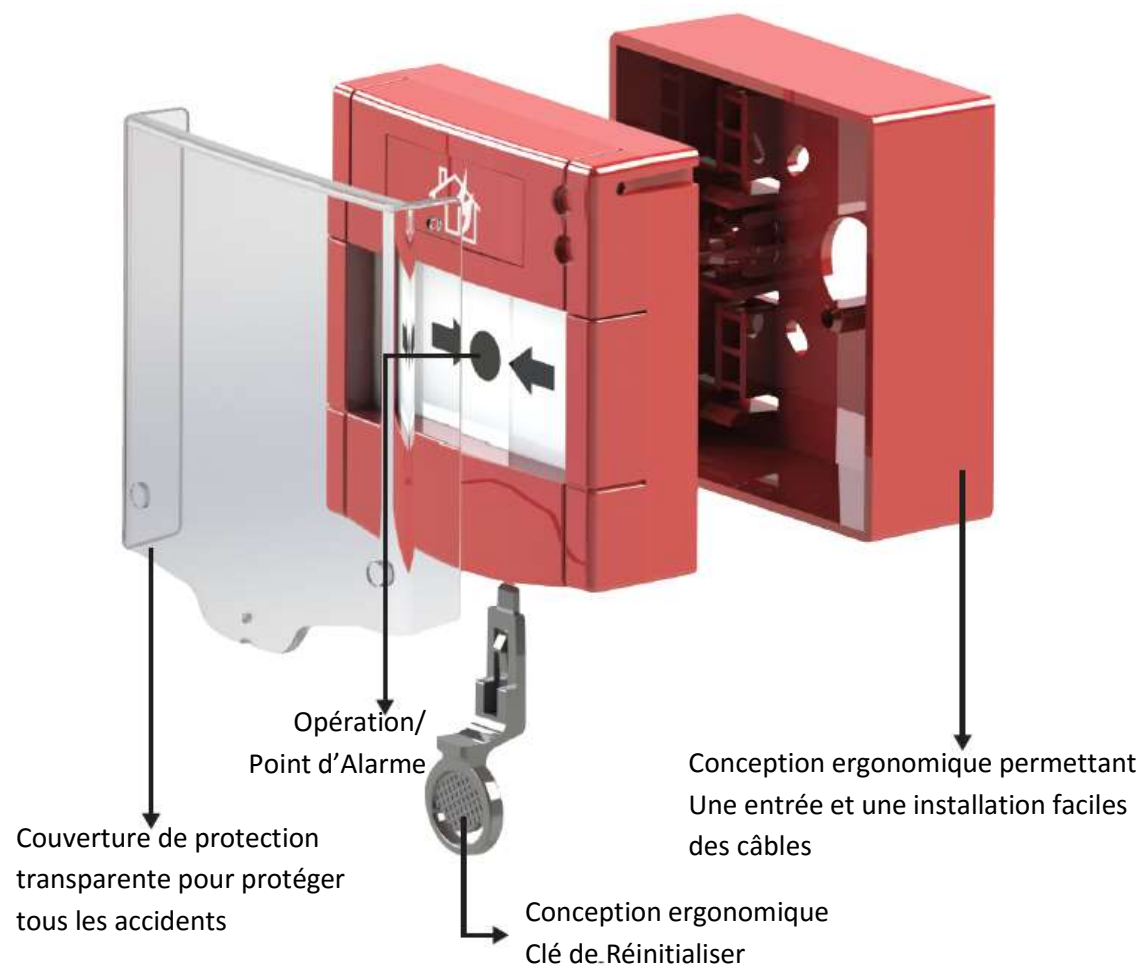

Design esthétique, montage facile et utilisation...

SPECIFICATION DE TECHNIQUE

Tension de fonctionnement:	10 - 30V DC
Courant au repos / alarme:	0A / 60 mA max.
Classe de protection IP:	IP22D
Couleur:	Rouge
Poids:	140 gr
Poids:	87 x 91 x 58 mm
Température de fonctionnement:	(-10°C) - (+55°C)
Température de stockage:	(-30°C) - (+60°C)
Humidité relative:	%0-95


MODÈLES

Code de Produit	Description
ML-2710	Maxlogic Declencheur Manuel

ACCESOIRES

Code de Produit	Description
ML-0710	Maxlogic Couverture de Protection

CONNEXION DE CABLE

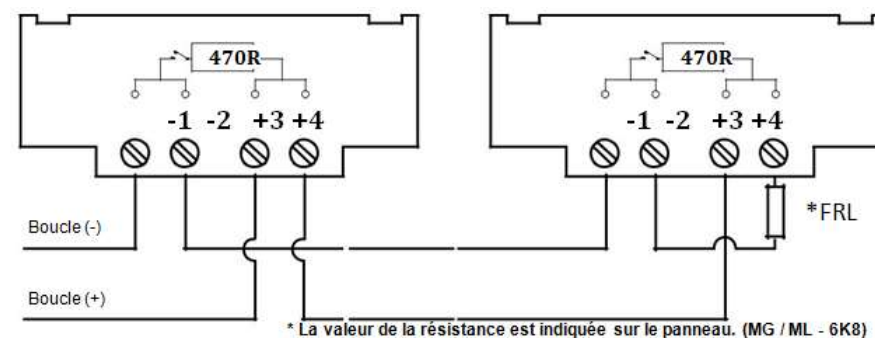

Contre les risques d'incendie, la protection de votre vie et de vos. Propriétés est un principe sérieux pour Mavili Elektronik. Mavili Elektronik génère de la confiance depuis 1987.